

PERVAZ DE INTERIOR



confort și estetică pentru toate gusturile

GAMA PVC

Glaful interior TSV este alegerea potrivită pentru un finisaj elegant și durabil în orice spațiu interior. Potrivit pentru locuințe, birouri sau spații comerciale fiind în perfectă armonie cu noile tendințe de design.

GAMA PVC

TSV Elitus

realizat din PVC acoperit cu folie de protecție din acril ELESKO



ELESKO®

TSV Linear

realizat din PVC reciclat



TSV Elitus

Realizat din PVC de înaltă calitate combinat cu pulbere de piatră fiind acoperit cu o folie decorativă, Elesgo, care îi conferă un strat protector cu o rezistență crescută, pervazul TSV Elitus, are un design stilizat cu un contur rotunjit și o gamă atractivă de culori.

Materialul din care este realizat este rezistent la apă, substanțe chimice și abraziune, iar datorită rezistenței sale, are o durată de viață lungă.

Folia de acoperire Elesgo conferă un standard de calitate superior fiind dezvoltat folosind tehnologii avansate. Acest material devine o protecție fiabilă împotriva deteriorării, asigurând în același timp păstrarea pe termen lung a aspectului estetic.


Baza pervazului este pre-șlefuită înainte de aplicarea foliei de laminare, ceea ce conferă produsului finit o suprafață cu un aspect neted.

Lățimi disponibile:

100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm /
400 mm / 450 mm / 500 mm / 600 mm.

Lungimea maximă a pervazului: 6000 mm

Greutate: 5.4 kg/m

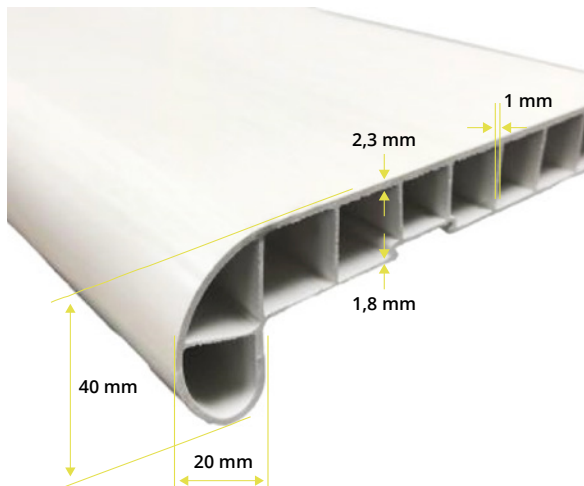

Caracteristici

- Rezistență ridicată la zgârieturi și raze UV
- Rezistență la căldură ridicată
- Suprafață ușor de curățat și întreținut
- Impermeabil – potrivit pentru zone cu umiditate crescută
- Finisaj lucios sau mat, în funcție de modelul ales
- Fără impurități de formaldehidă

Textură	pearl	high gloss	matt	silk gloss	silk wood	clean touch
Greutate gram/m ² (*)	~ 210	~ 210	~ 210	~ 210	~ 210	~ 210
Rezistență la zgârieturi EN 438-2:2016	nivel 3	nivel 3	nivel 3	nivel 3	nivel 3	nivel 3
Nivel de luciu la un unghi de 60°	~ 10 ± 3	> 80	~ 10 ± 3	~ 33 ± 3	nu se poate măsura	~ 3 ± 1.5
Rezistență la pătare EN 438-2:2016 (**)	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1 nivel 4 Grup 2 nivel 2 (***)	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1, 2 nivel 4
Raza de înfășurare mm	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Tip folie de protecție	PP	PET	PP	PET	PP	PET

Culori disponibile:



White
matt



White
highgloss




White tree
(bianco)




Lagos
(white oak)



Antique
oak



Venato
(light marble)



Firestone
(dark marble)

TSV Linear

Pervazul de interior TSV Linear este realizat din PVC 100% material reciclat de înaltă calitate, are un aspect modern și o gamă variată de culori.

Caracteristici:


- Suprafață ușor de curățat și întreținut
- Impermeabil – potrivit pentru zone cu umiditate crescută
- Finisaj lucios sau mat, în funcție de modelul ales
- Fără impurități de formaldehidă

Lățimi disponibile:

100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm /
400 mm / 450 mm / 500 mm / 600 mm.

Lungimea maximă a pervazului: 6000 mm

Greutate: 5.3 kg/m

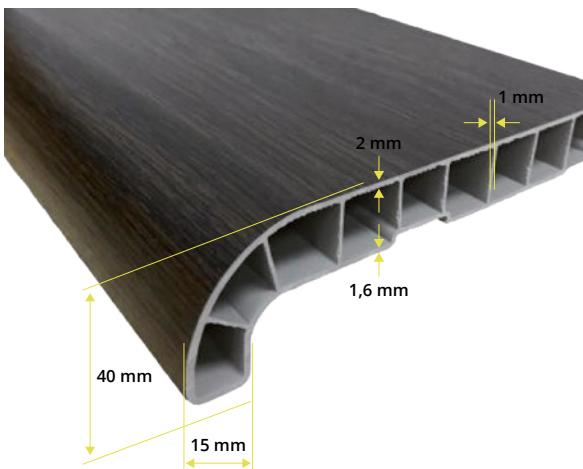

CARACTERISTICI	UNITATE DE MĂSURĂ	WINSHIELD ECO	METODĂ DE TESTARE
Grosime (Micrometrică)	mm	0.20	
Greutate	g/cm ²	210	
Rezistență la tracțiune	N/mm ²		
MD		30	
TD		25	
Alungire	%		
MD		190 %	
TD		150 %	
Modul 100%	N/mm ²		
MD		24	
TD		21	
Greutate specifică	g/cm ³	1.3	ASTM-D792
Stabilitate dimensională		-2	80°C 10 min.
Luciu (60°)		16	
Păstrarea embosării		Fără schimbări semnificative în embosare sau luciu	80°C 10 min.
Rezistență la foc		Autostingere	
Rezistență la lumină		8	Scala albastră DIN 53387-2-F
UV accelerat	hr	5500	Q Panel 340 nm
Rezistență chimică		Rezistent la detergenți casnici obișnuiți. Ușor de curățat	
Flexibilitate la rece	-25°C	Pass	Peste o tijă cu diametrul de 30 mm
Rezistență la zgârieturi	cN	> 20	Erichsen 435

Culori disponibile:



White
highgloss



White
satin



Marble



Larch Terra
Brown



Golden
Oak



Dark
Oak



Anthracite
Sand

Avantajele pervazelor de interior TSV

- Izolație termică și fonică: pervazele din PVC contribuie la o mai bună izolare a locuinței, reducând pierderile de căldură și zgomotul.
- Durabilitate: rezistente la zgârieturi, uzură și raze UV garantând o durată lungă de viață.
- Impermeabil – potrivit pentru zone cu umiditate crescută
- Rezistență la căldură ridicată
- Sunt ușor de curățat, necesitând doar o lavetă umedă.
- Gama variată de culori și texturi disponibile permit integrarea pervazelor în orice stil decorativ.
- Costul relativ redus, fiind o opțiune atractivă comparativ cu alte materiale.
- Instalarea: sunt ușor de montat, putând fi fixate prin lipire cu adeziv sau spuma speciala.





Accesorii

Capace pervaz

Au 600 mm lățime și sunt disponibile în gama de culori asortată cu pervazele.


Capacele sunt realizate din material plastic, PVC.

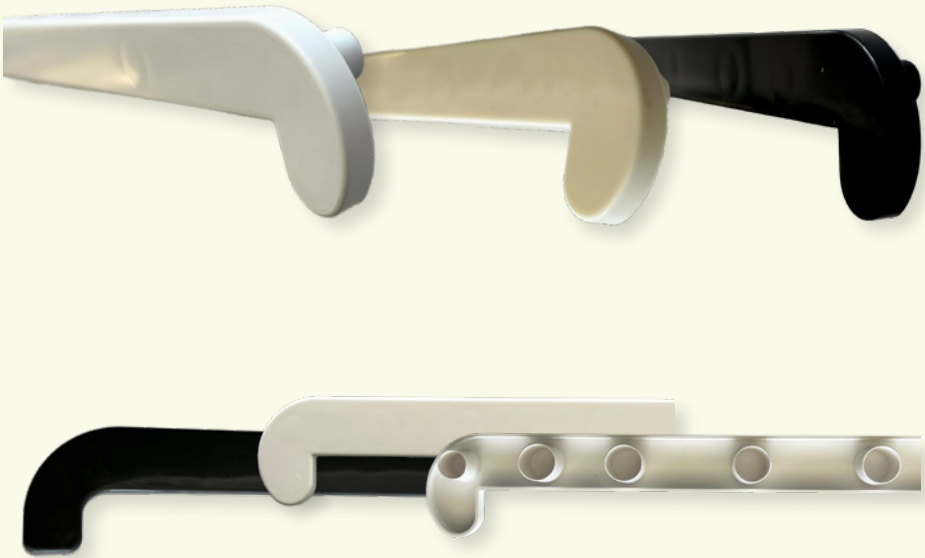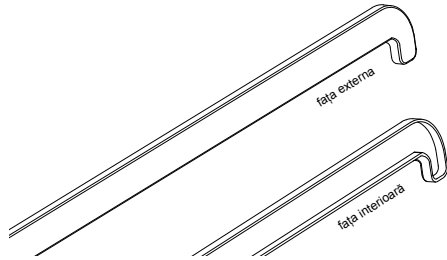

Element de îmbinare la 180°

Îmbinarea la 180° grade a pervazelor se realizează cu un spațiu de 1,5 mm la 1 m de pervaz pentru capatul de îmbinare (în funcție de lungimea totală a celor două pervaze care se îmbină). Golul este acoperit de capatul de îmbinare pentru pervaze.


Elementele sunt realizate din material plastic, PVC.

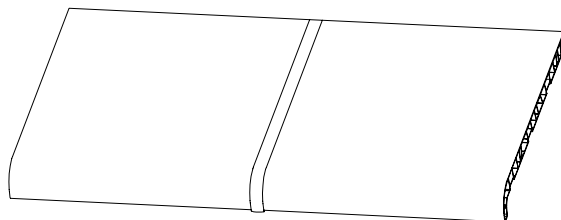

Element de îmbinare la unghi de 90°, 120° și 135°

Elementul permite îmbinarea a două pervaze la un unghi de 90°, 120° și 135°. Recomandăm ca cele două pervaze ce se îmbină să fie în același plan.

Elementele sunt realizate din material plastic, PVC.

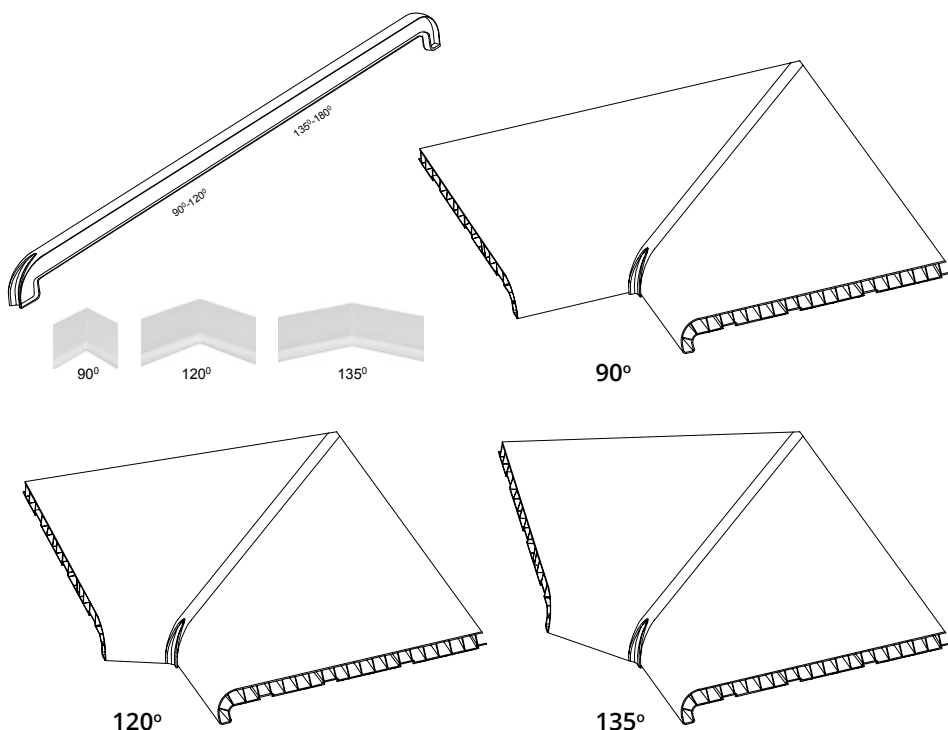


Montaj

Montaj cu suporți ajutători

Această metodă de instalare asigură alinierea corectă a pervazului pe profilul solbanc al ferestrei. Suportul este fixat pe profilul solbanc folosind șuruburi. Lungimea șurubului este selectată ținând cont de grosimea profilului de solbanc. Pentru ca pervazul ferestrei să fie bine susținut pe toată lungimea lui este necesar să instalați un număr suficient de suporți (ex: 2 suporți pentru o lățime a ferestrei până la 1500 mm)

Montajul se face prin poziționarea pervazului în suporții L de sub rama ferestrei. Se apasă pervazul dacă montajul se face cu adeziv sau mortar și se menține până când adezivul se întărește complet (detalii mai jos la montajul cu adeziv sau mortar de ciment).

Pentru montaj cu spumă bicomponentă pe partea superioară a pervazului se recomandă aplicarea unei greutatei uniform distribuite pe întreaga suprafață a pervazului ferestrei (vezi instrucțiuni de montaj cu spumă bicomponentă).

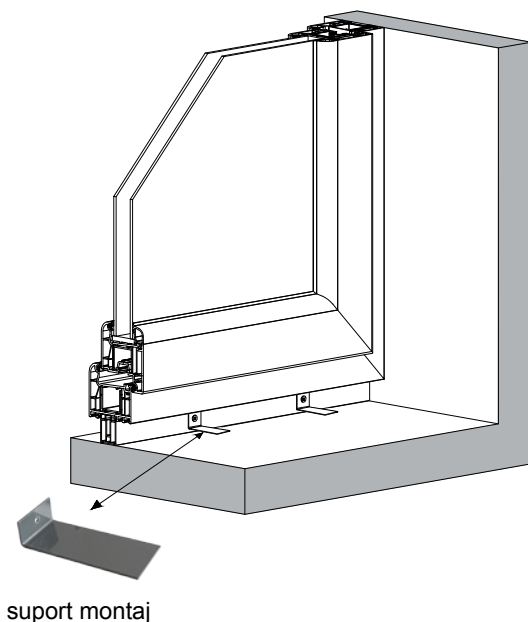

Instalare folosind adeziv de montaj sau mortar de ciment

Pervazele din PVC pot fi montate folosind adeziv de montaj sau mortar de ciment pe aproape toate materialele de construcție, cum ar fi: cărămidă plină, cărămidă tip BCA, beton, tencuială, lemn.

Pregătirea suprafeței de montaj:


Suprafața pe care se va monta pervazul trebuie să fie curată, rezistentă, uscată, degresată și netedă pe întreaga suprafață. Se aplică adezivul (mortarul) pe spaletul ferestrei. Lățimea benzilor adezive trebuie să fie de cel puțin 10 mm. Distanța dintre două benzi adezive trebuie să fie de maximum 100 mm.

Mortarul de ciment se aplică uniform pe întreaga suprafață a deschiderii.

Instalare:

Așezați pervazul sub rama ferestrei și apăsați-l ferm pe baza pregătită cu adeziv sau mortar.

Pervazul trebuie apăsat ferm de sus până când adezivul (soluția) se întărește complet.

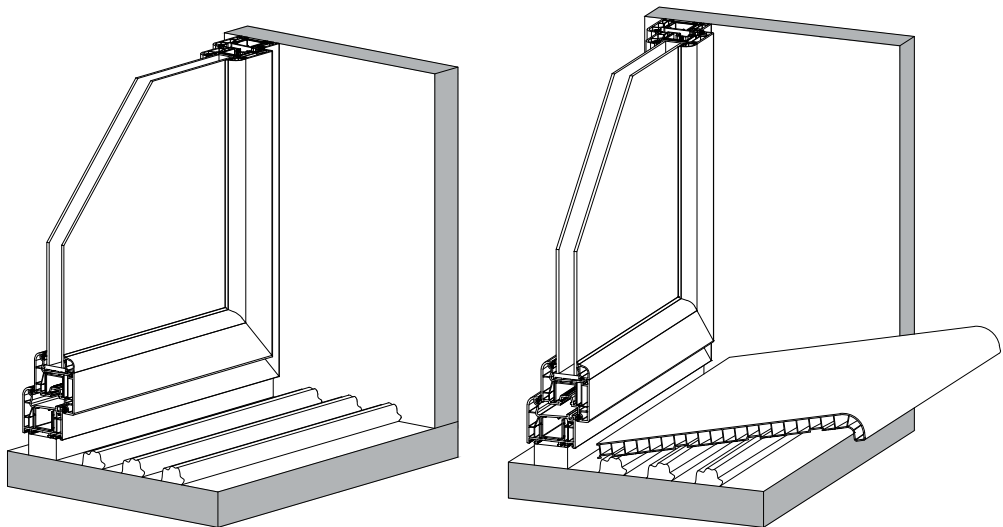

Instalare folosind spumă de montaj bicomponentă

Aceasta este cea mai folosită și convenabilă metodă de instalare a pervazelor PVC. Permite instalarea eficientă a pervazului pe partea inferioară a spaletului ferestrei.

Pregătirea suprafeței de montaj:


Pentru poziționarea exactă a pervazului pe spaletul peretelui este necesar să instalați o baza suport (cale distantiere din lemn sau alte materiale similare) cu grosimea corespunzătoare și o poziționare la o distanță maximă de 500 mm între ele.

Instalare:

Așezați pervazul ferestrei sub cadru apăsându-l cu mâna și fixându-l pe poziție. Înainte de a aplica spuma de montaj pervazul trebuie presat să intre strâns sub fereastră. Pe partea superioară a pervazului se recomandă a fi aplicată o greutate distribuită uniform pe întreaga suprafață a pervazului ferestrei. Apoi spuma este introdusă cu ajutorul pistolului de spumă în spațiul dintre pervaz și perete. Se menține greutatea aplicată pe pervaz până la întărirea completă a spumei (cel puțin 24 de ore).

Dacă spațiul de sub pervazul instalat nu vă permite să utilizați un pistol pentru a aplica spuma de montare, atunci aplicați spuma de-a lungul spaletului ferestrei într-un strat de aproximativ 3 cm lățime înainte de a instala pervazul.

Pentru o fixare mai strânsă a pervazului pe profilul solbanc este posibilă o fixare suplimentară folosind șuruburi cu lungime 120-150 mm. Fixarea se efectuează din partea frontală a ferestrei (din exteriorul ferestrei) prin solbanc la o distanță între șuruburi de 300 - 400 mm.

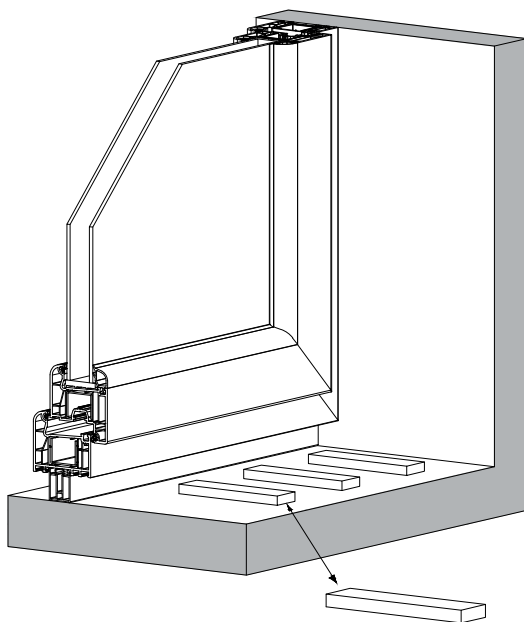

Informații utile

- Îndepărtați folia de protecție de pe pervaz în zona în care se montează capacele laterale, elementele de îmbinare la unghi sau de pe partea pervazului care intră sub fereastră înainte de montaj.
- Folia de protecție se îndepărtează de pe toată suprafața pervazului de preferință imediat după montaj, dar nu mai târziu de 2-3 săptămâni, ideal într-un interval de maxim 30 de zile de la instalare. Dacă folia rămâne mai mult timp, adezivul se întărește și devine dificil de îndepărtat, putând chiar deteriora profilele PVC.
- Pentru curățare folosiți o carpa moale, apă caldă și detergent ușor. Evitați substanțe abrazive, bureți abrazivi sau perii puternice deoarece pot deteriora foliile pervazelor.





TSV ROMÂNIA - depozit Apahida

407042, strada Șesului F.N.

Apahida | Cluj | România

E-mail: info@tsvline.ro

Mobil: (+40) 736 104 353

TSV ROMÂNIA - depozit zona centrală

400228, strada Corneliu Coposu 167

Cluj - Napoca | Cluj | România

E-mail: info@tsvline.ro

Mobil: (+40) 723 300 257

TSV ROMÂNIA - depozit București

070000, strada Sperantei 101

Centrul logistic Eli Park 3, Buftea,

București | România

E-mail: office@tsvline.ro

Mobil: (+40) 739 875 311

www.tsvline.ro